

EAN: 6414150079221
 NRF: 4200418
static.oras.com/3936F



Kjøkkenkran med høy svingbar tut, sidegrep og keramisk avstengning for oppvaskmaskin (ON/OFF). Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 60°). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Sidegrep, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- ø 35 mm kassett
- Fleksible slanger
- Raskt installasjonssystem

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.16 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	203 mm
Materiale	brass




Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

KIWA SE	1444
---------	-------------

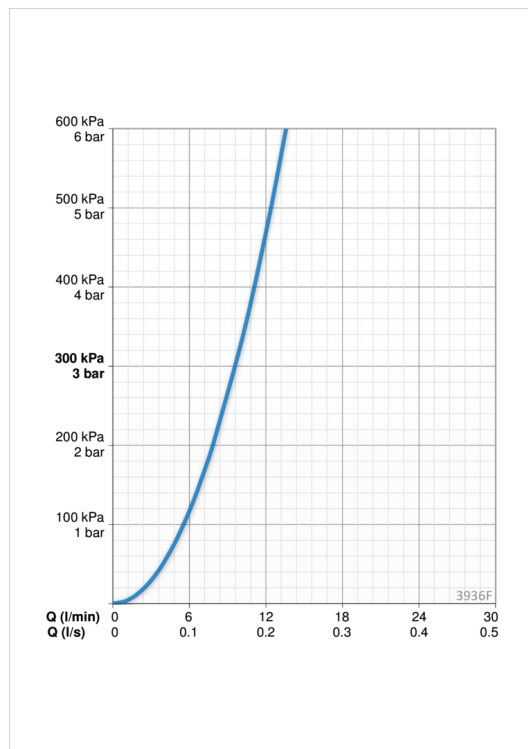

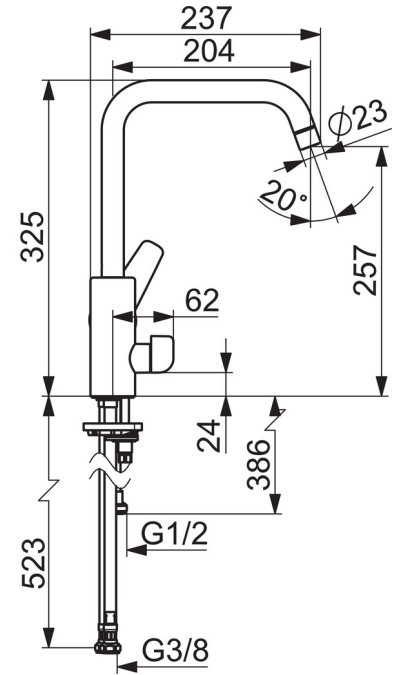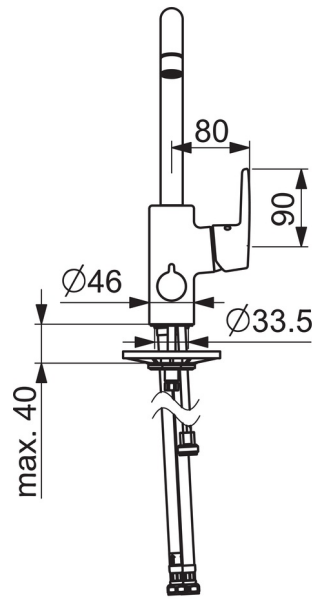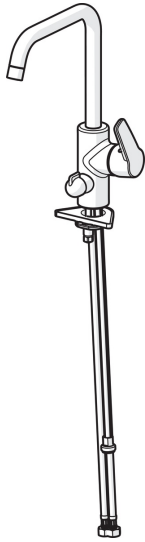

Reserve deler

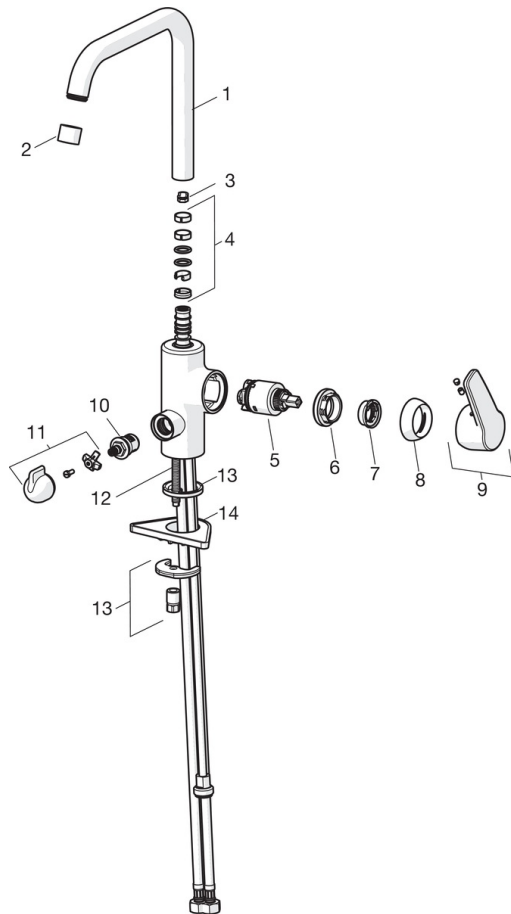

SP3936F

Navn	Kode	NRF
01 Høy tut	1001049V	4205244
02 Strålesamler, STD M22x1 CC A	1001070V	4205247
03 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
03 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
04 Tetningsringer for tut	1001098V	4205249
05 Kasset	601969V	4205173
06 Festemutter for kasset, M40x1, SW30	601968V	4205172
07 Sperrhylse	601973V	4205174
08 Dekkring	601967V	4205171
09 Hendel	1000986V	4205243
10 Keramisk overdel, G1/2	602600V	4205223
11 Ratt for vaskemaskinkran	1005697V	4205358
12 Pinneskrue, M8x1, L=140	601970V	4205097
13 Kranfeste komplett	601985V	4205101
14 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534